

Περιγραφή:

Θερμομονωτικό χρώμα για εσωτερικούς τοίχους και οροφές

Προϊόν:

SurfaPaint® ThermoDry Interior

Πλεονεκτήματα:

- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Θερμομόνωση
- Αποτρέπει τη δημιουργία θερμογέφυρων
- Υψηλή αντοχή στο τρίψιμο
- Εξαιρετική πλυστικότητα
- Μεγάλος χρόνος ζωής
- Χρώμα με χαμηλές ΠΟΕ
- Εύκολη εφαρμογή
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Ενισχυμένη προστασία από μύκητες και άλγη

Εφαρμογές:

- Εσωτερικές επιφάνειες (τοίχοι, τοιχοποιία, τσιμέντο, γυψοσανίδα).

Συσκευασία:

Κάδοι 3L & 10L

www.NanoPhos.com




SurfaPaint®ThermoDry Interior

Θερμομονωτικό χρώμα υδατικής βάσης για εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια

Καθώς μέρος της θερμικής ενέργειας μεταφέρεται διαμέσου των ταρατσών, μεγάλα ποσά ενέργειας χρειάζονται για τον κλιματισμό το καλοκαίρι και τη θέρμανση το χειμώνα. Το SurfaPaint ThermoDry Interior είναι ένα υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα με θερμομονωτικές ιδιότητες, ιδανικό για εξωτερική χρήση ενισχυμένο με SurfaPore ThermoDry. Η επιστροφή του χρώματος έχει την ιδιότητα να εμποδίζει τη μεταφορά θερμότητας λόγω χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας, να επαναεκπέμπει τη θερμότητα και να αποτρέπει τη διείσδυση της υγρασίας, με αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια του χειμώνα και του καλοκαιριού. Έτσι, αποτρέπει το σχηματισμό θερμογεφυρών, ελαχιστοποιεί τη συμπύκνωση της υγρασίας και την ανάπτυξη μούχλας. Το SurfaPaint ThermoDry Interior είναι ιδανικό για παιδικά δωμάτια, μπάνια, κουζίνες, νοσοκομεία, σχολικά κτίρια, ξενοδοχεία και δημόσιους χώρους λόγω της υψηλής πλυστικότητάς του. Κατάλληλο για κάθε είδους νέα ή παλαιά επιφάνεια όπως σκυρόδεμα, γύψος, γυψοσανίδα και ξύλο.

Το SurfaPaint ThermoDry Exterior, ανακλά την υπέρυθρη ακτινοβολία, περιορίζει τη μεταφορά θερμότητας, προστατεύει τις βαμμένες επιφάνειες και βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση.

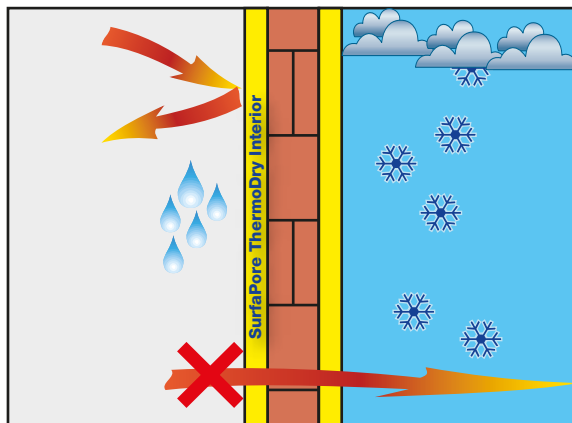

Αποτρέπει την εκροή θερμότητας και διατηρεί την εσωτερική θερμοκρασία

Τα λογότυπα SurfaPaint® and SurfaPore® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της:

NanoPhos SA

Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου
Λαύριο 19500


Τηλ.: (+30) 22920 69312, Φαξ: (+30) 22920 69303

W: www.NanoPhos.com E: info@NanoPhos.com

NanoPhos
Pioneering
Nanotechnology

Περιγραφή του SurfaPaint ThermoDry Interior

Το SurfaPaint ThermoDry Interior συνδυάζει ένα μοναδικό θερμομονωτικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εσωτερική χρήση με τη θερμομονωτική ιδιότητα του SurfaPore ThermoDry. Η σύστασή του εξασφαλίζει όλα τα πλεονεκτήματα ενός χρώματος: Εξαιρετική καλυπτικότητα και πλυστικότητα, αντιμυκητιακή δράση, ισχυρή πρόσφυση και ελαστικότητα, σημαντική μείωση της θερμικής αγωγιμότητας και υδατοαπωθητικότητα. Η εφαρμογή του SurfaPaint ThermoDry Interior μπορεί να αποτρέψει τις θερμογέφυρες στους τοίχους, ένα σύνηθες φαινόμενο των μη επαρκώς μονωμένων επιφανειών. Αποτελεί ιδανική λύση για την πρόληψη της ανάπτυξης μούχλας, καθώς αποτρέπει την συμπύκνωση της υγρασίας στις κρύες επιφάνειες των τοίχων. Τέλος, μειώνει τις εσωτερικές απώλειες θερμότητας αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Διατίθεται σε λευκό χρώμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χρωματισμό σε ανοικτές αποχρώσεις.

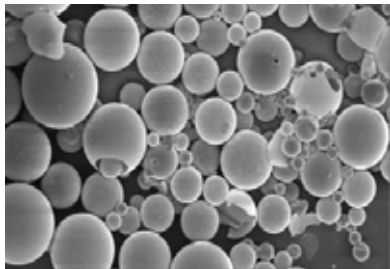

Θερμομονωτικά σωματίδια του SurfaPore ThermoDry

Πιστοποίηση & Δοκιμές

Πυκνότητα (ISO 2811-1): $1,10 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$

pH (ISO 19396-1): $8,7 \pm 0,5$

Θερμική αγωγιμότητα (EN ISO 12667:2004): $0,096 \text{ W/(mK)}$.

Συντελεστής Εκπομπής (ASTM E408-71): 0,91

Θερμική επίδοση δομικών υλικών (ISO 13786:2007): Η επίστροφή χρώματος (2 εφαρμογές) παρέχει θερμική μόνωση όσο ένα πάνελ εξηλασμένης πολυστερίνης 2 cm.

Αντοχή στην απότριψη (ISO 11998:2006): Κλάση 1

Εφαρμογή: Το SurfaPaint ThermoDry Interior μπορεί να εφαρμοστεί απ'ευθείας σε εσωτερικές επιφάνειες τοίχων (τοιχοποιία, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες) και όπου εφαρμόζονται υδατικά ακρυλικά χρώματα. Νέα υποστρώματα από τσιμέντο και νέες τοιχοποιίες θα πρέπει να έχουν ωριμάσει για περισσότερο από 3-4 εβδομάδες πριν από την εφαρμογή του ασταριού. Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε για αστάρισμα **SurfaMix P**. **Προετοιμασία:** Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες είναι καθαρές και στεγνές πριν την εφαρμογή. Αφαιρέστε τη σκόνη και τη βρωμιά. **Οδηγίες εφαρμογής:** Ανακατέψτε καλά πριν την εφαρμογή. Για ρωγμές μεγαλύτερες από 1mm, καλύψτε το κενό με ένα κατάλληλο στόκο. Σε περίπτωση που απαιτείται αραίωση προσθέστε μέχρι 10% νερό κατ'όγκο. Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 8-35°C. Εφαρμόστε 2-3 στρώσεις χρησιμοποιώντας καλής ποιότητας πινέλο, ρολό ή με ψεκασμό έχοντας ακροφύσιο διαμέτρου 1,4 mm ή περισσότερο. Μην βάζετε περισσότερη ποσότητα από τη συνιστώμενη. Βεβαιωθείτε ότι οι γωνίες και οι άκρες καλύπτονται επαρκώς. Πρόσθετες στρώσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται 4-6 ώρες μετά την προηγούμενη εφαρμογή. **Καλυπτικότητα:** 10-12 m²/L. **Στέγνωμα:** Συνήθως 1 ώρα ανάλογα με το πάχος της στρώσης. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία θα επιμηκύνουν το χρόνο στεγνώματος.

Καθαρισμός των εργαλείων: Όλα τα εργαλεία και ο εξοπλισμός πρέπει να καθαρίζονται με νερό αμέσως μετά τη χρήση. **Αποθήκευση:** Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από τη θερμότητα και το άμεσο ηλιακό φως. Προσεκτική επανασφράγιση εάν χρησιμοποιηθεί μέρος του χρώματος. Προστατέψτε από τον παγετό. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος διαρροής, η αποθήκευση και η μεταφορά να γίνεται πάντα σε ασφαλή και όρθια θέση. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος σε αεροστεγή δοχεία είναι 18 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής. **Ασφάλεια:** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίμων. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Μετά από επαφή με το δέρμα πλύνετε αμέσως με σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην αδειάζετε το περιεχόμενο σε αποχετεύσεις ή οχετούς. Απορρίψτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. **ΠΟΕ (Πητικές Οργανικές Ενώσεις):** Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) του προϊόντος έτοιμο για χρήση (Κατηγορία Α/α «Ματ επιχρίσματα εσωτερικής χρήσης για τοίχους και οροφές», Τύπος Υ): 30 g/L (2010). **Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ αυτού του προϊόντος είναι 10 g/L.**

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Για αποφυγή τυχόν ασυμβατότητας των προϊόντων της NanoPhos AE με ευαίσθητες ή ιδιαίτερης σύστασης επιφάνειες προτείνεται, πριν την τελική εφαρμογή, η δοκιμαστική χρήση του προϊόντος σε μικρό τμήμα της επιφάνειας. Η NanoPhos AE δεν ευθύνεται για μη συμβατή χρήση των προϊόντων της, καθώς επίσης και για τις τυχαιές ή εσκεμμένες ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη μη συμβατή χρήση αυτών. Τα προϊόντα της NanoPhos AE δεν απευθύνονται, δεν χρησιμοποιούνται και δεν έχουν δοκιμαστεί για ιατρική ή φαρμακευτική χρήση σε ανθρώπους ή ζώα.



Τι είναι η νανοτεχνολογία;

Η νανοτεχνολογία είναι ο επιστημονικός κλάδος που έχει σαν σκοπό να δημιουργήσει σωματίδια ύλης τα οποία είναι πολύ μικρά σε μέγεθος – συνήθως 100 νανόμετρα ή μικρότερα. Ένα νανόμετρο (nm) είναι ένα δισεκατομμυριοστό του μέτρου (10⁻⁹ m). Η σχέση μέτρου και νανόμετρου αναλογεί στη σχέση της γης με ένα μήλο! Όταν ένα κοινό υλικό μικραίνει σε επίπεδο νανοκλίμακας τότε παρουσιάζει πρωτότυπες και μοναδικές ιδιότητες, σε σχέση με τα μόρια ή τα ευμεγέθη, κλασσικά υλικά όπως τα γνωρίζουμε.

NanoPhos εν περιλήψει...

Στη NanoPhos AE αναπτύσσουμε μοναδικές εφαρμογές με όχημα τη νανοτεχνολογία, με σκοπό να εφαρμοστούν στην καθημερινότητα χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις από τον τελικό χρήστη, γνώσεις ή υψηλό κόστος! Η NanoPhos διακρίθηκε από τον Μπιλ Γκέιτς για την καινοτομία των προϊόντων της και έλαβε το 1^ο βραβείο καινοτομίας και βιωσιμότητας στην διεθνή έκθεση 100% Detail του Λονδίνου. Τα προϊόντα SurfaPore ThermoDry και SurfaShield C βραβεύθηκαν αντίστοιχα στην World Expo 2010 της Σανγκάης και την Διεθνή Έκθεση Οικοδομικών Υλικών BIG5 του Ντουμπάι με το διεθνές βραβείο GAIA. Η NanoPhos αναπτύσσει ενεργά το διεθνές εμπορικό της δίκτυο και τα προϊόντα της μπορείτε να βρείτε στη Μ.Βρετανία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ρουμανία, Κύπρο, Αίγυπτο, Σουδάν, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, ΗΑΕ, Κατάρ, Ομάν, Ιράν, Ινδία, Νέα Ζηλανδία, Κίνα, Ιαπωνία, Μεξικό, Γουατεμάλα, Ταϊλάνδη, Μαλαισία και Σιγκαπούρη.

www.NanoPhos.com



Η NanoPhos AE έχει εγκριθεί από το Lloyd's Register Quality Assurance σύμφωνα με τα πρότυπα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008 και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EN ISO 14001:2004 για την ανάπτυξη, παραγωγή ή εμπορία προϊόντων καθαρισμού, και προστασίας επιφανειών και προϊόντων νανοτεχνολογίας. Επιπλέον, διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001:2007.