


WINTER FOR LIVING



by
ULTRATOP[®]
LOFT



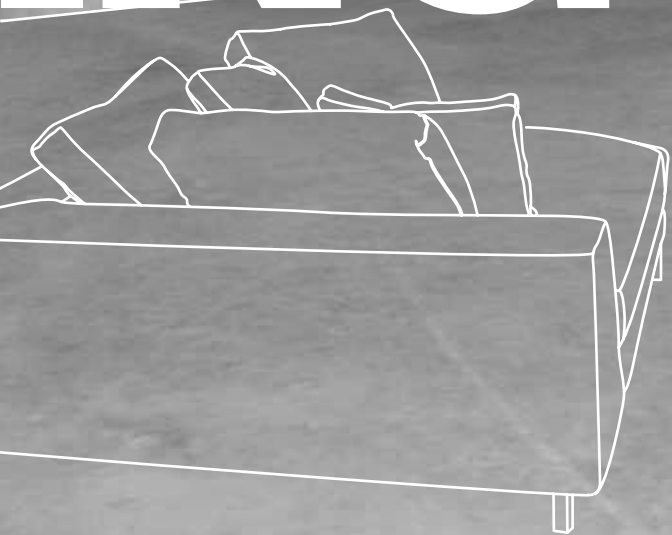

ΔΙΑΜΟΝΗ, ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ **ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ** ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ **ΤΟ ΛΙΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ**. ΔΥΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΑ. ΟΙ **ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΙΣ** ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΜΙΑ **ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ** ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΤΕ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ Η ΜΑΡΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ, ΟΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ. ΜΕ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ: **ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ** ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. ΧΑΡΗ ΣΤΑ **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ** ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.

*LIVING, WELCOMING AND WORKING. IN PRESTIGIOUS ENVIRONMENTS. CREATING THE **RIGHT ATMOSPHERE** IS THE RESULT OF AESTHETIC AND COMPOSITIONAL CHOICES THAT HIGHLIGHT **ESSENTIALITY AND PERSONALITY**. TWO CHARACTERISTICS THAT CAN LIVE TOGETHER IN PERFECT HARMONY. CEMENTITIOUS SURFACES REPRESENT AN **ORIGINAL OPPORTUNITY** TO GO BEYOND ROUTINE CONVENTIONS. THIS IS WHAT LIES BEHIND MAPEI'S IDEA FOR A DEDICATED, INNOVATIVE PROPOSAL, IN WHICH SHADES, LINEARITY AND END RESULTS BECOME THE VITAL LYMPH OF CONTEMPORARY INTERIOR DESIGN. WITH AN ADDED ADVANTAGE: **MAXIMUM RELIABILITY**, WHATEVER THE LEVEL OF FOOT TRAFFIC, IN CIVIL SURROUNDINGS. THANKS TO ITS **HIGH PERFORMANCE** CHARACTERISTICS OF MECHANICAL AND ABRASION RESISTANCE IN CREATING CONTINUOUS, WITHOUT INTERRUPTION FLOORINGS.*

WORK SPACES

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΝΕΦΕΛΩΔΗ ΟΨΗ. ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ, Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΨΗ ΚΑΤΑΚΤΑ ΕΥΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

THE CONCEPT OF LIBERTY AIMS FOR ABSOLUTE INVOLVEMENT BETWEEN FLOORS AND WALLS WHICH COME TO LIFE WITH A MARKED MATERIC IMPACT. FROM WORK SPACES TO RELAXATION AREAS, OUR VIEW CONQUERS WIDER, MORE HARMONIOUS HORIZONS WHICH, WHILE CREATING THEIR OWN PERSONALITY, SAFEGUARD THEIR OVERALL COMPOSITIONAL HARMONY. CONTINUITY WHICH IS THEN RENEWED THROUGH A DIALOGUE BETWEEN INTERIORS AND EXTERIORS.







SHOWROOMS

Είτε πρόκειται για χώρους επίδειξης υψηλής ραπτικής, σπορ αυτοκινήτων ή σπανίων προϊόντων οινοποιίας, το κοινό χαρακτηριστικό είναι η ατμόσφαιρα που δημιουργεί η αρχιτεκτονική τους.

Η αισθητική αντίθεση δαπέδων και τοίχων εμπλουτίζεται από τα διακοσμητικά στοιχεία του χώρου και το φωτισμό.

Whether they be they for displaying haute couture, sports cars or rare, precious wines, their unifying feature is the atmosphere that architecture is capable of creating. The aesthetic counterpoint between floors and walls also involves merchandising features and lighting displays, in a harmonious dialogue.

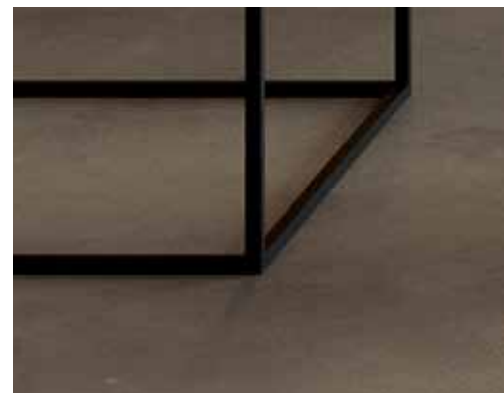



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Ο κόσμος των γεύσεων μετατρέπεται όλο και πιο συχνά σε προνομιακό χώρο δημιουργικής αρχιτεκτονικής και οι αίθουσες των εστιατορίων προσθέτουν οπτική απόλαυση στην ευχαρίστηση της γεύσης. Κάθε χώρος προσθέτει εκφραστική δύναμη χάρις στις επιφάνειες των οποίων οι αποχρώσεις, οι υφές και οι αντιθέσεις μαγεύουν, αναδεικνύουν και ξεχωρίζουν.



HOTELS & RESTAURANTS

The finer things in life increasingly provide privileged spaces for architectural creativity and meeting and gathering places can now add visual pleasure to those of the palate. Each individual surrounding offers an expressive force to the dining table, resting on surfaces where tones, textures and colours combine to charm, define and distinguish.





ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΕΞΙΑΣ

ΝΕΟΙ ΝΑΟΙ ΕΥΕΞΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. ΜΕ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΤΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΒΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΚΥΕΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΗ.

NEW TEMPLES OF WELLBEING WHICH MAKE THE VIEW AND EMOTIONAL INVOLVEMENT AN ESSENTIAL PART OF WHAT IS ON OFFER. WITH AN ADDED CREATIVE EXERCISE: ITS DIALOGUE WITH THE WATER. THE ANTIQUE CULTURE OF SPA CENTRES COMBINES WITH HIGHLY ORIGINAL PATHS. THE HARMONY OF THE SURFACES IS AT THE ROOT OF THEIR CHARM, TACTILE AS WELL AS VISUAL.







Διαφορετικά επίπεδα στο ίδιο συνθετικό σύνολο με την παρουσία σκαλοπατιών και ανυψωμένων κατασκευών, απαιτούν νέες αρμονίες στο σχεδιασμό τους. Οι αισθητικές επιλογές των οριζόντιων επιφανειών μπορούν να εφαρμόζονται και στις κάθετες, αλλά και στα διακοσμητικά στοιχεία, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μια μοναδική εκφραστική συνέχεια.



ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

LIVING SPACES WITH FURNISHINGS



Different levels within the same compositional framework, with stairs and lift structures that require a new harmony within their design. The aesthetic choices for horizontal surfaces may also be incorporated vertically and in furnishings, to create surprisingly expressive continuity.

λευκή βάση *white base*



Ultratop Color Paste
Καφέ
Brown

Ultratop Color Paste
Μαύρο
Black

Ultratop Color Paste
Κόκκινο
Red

Ultratop Color Paste
Κίτρινο
Yellow

Ultratop Color Paste
Μπλε
Blue

Η απόχρωση αλλάζει ανάλογα με το ποσοστό του **Ultratop Color Paste** που αναμειγνύεται στη λευκή ή στη φυσική βάση. Λόγω της διαδικασίας εκτύπωσης που εμπλέκεται, οι αποχρώσεις πρέπει να λαμβάνονται ως ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από εκείνες του πραγματικού προϊόντος.

Η ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

φυσική βάση

natural base



Ultratop Color Paste
Καφέ
Brown

Ultratop Color Paste
Μαύρο
Black

Ultratop Color Paste
Κόκκινο
Red

Ultratop Color Paste
Κίτρινο
Yellow

Ultratop Color Paste
Μπλε
Blue

the **COLOUR** CHOICE

The tone of each colour will change, depending on the amount of **Ultratop Color Paste** added to the white or natural base colours. Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product.

πλεονεκτήματα *advantages*

- Για όλες τις επιφάνειες: οριζόντιες, κάθετες και οροφές
 - Νεφελώδεις, μονοχρωματικές ή πολύχρωμες επιφάνειες
 - Χρωματίζεται με απεριόριστα χρωματικά εφέ
 - Εύκολη παρασκευή και εφαρμογή
 - Καλή μηχανική αντοχή και αντοχή στην τριβή
 - Κατάλληλο για χώρους κατοικιών και καταστήματα με κίνηση πεζών
 - Για επικάλυψη υφιστάμενων επιφανειών ή κατασκευή νέων επενδύσεων
 - Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
 - Ευχάριστο στην αφή
 - Νεφελώδη/δημιουργική όψη
 - Καθαρίζεται εύκολα
 - Ουσιώδες, μοντέρνο, απέριπτο
 - Συντηρείται εύκολα
- *For all types of surface: horizontal, vertical and ceilings*
 - *Nuvolato effect, monochromatic or tone on tone*
 - *Mixable into an infinite array of colours*
 - *Simple preparation and application*
 - *High strength and resistance to abrasion*
 - *Suitable for residential surroundings and commercial areas with intense foot traffic*
 - *For repairing existing surfaces and creating new coatings*
 - *Resistant to UV rays*
 - *Pleasant to the touch*
 - *Textured/creative tactile effect*
 - *Easy to clean*
 - *Essential, modern, sober*
 - *Easy maintenance*

βασικοί προορισμοί χρήσης *main areas of use*



**Χώροι κατοικιών
και διακοσμητικά
στοιχεία**
Residential settings



**Εστιατόρια
και λόμπι
ξενοδοχείων**
*Restaurants and
Hotel lobbies*



**Μουσεία και
πινακοθήκες**
*Museums and
art galleries*



**Εμπορικά
καταστήματα**
*Commercial
areas*



**Κέντρα ευεξίας
και Spa**
*Wellness and spa
centres*



Σκαλοπάτια
Stairways

ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LEONARDO DA VINCI

LEONARDO DA
VINCI NATIONAL
MUSEUM
OF SCIENCE
AND
TECHNOLOGY



museo nazionale
della scienza e della tecnologia
leonardo da vinci



- 1**
Προετοιμασία
Ultratop Loft F
Preparing Ultratop Loft F
- 2**
Εφαρμογή
Ultratop Loft F με λεία
μεταλλική σπάτουλα
*Applying Ultratop Loft F
with a flat metallic trowel*
- 3**
Εφαρμογή **Ultratop Loft W**
σε γυαλοχαρταρισμένη
επιφάνεια
*Applying Ultratop Loft W
after sandpapering of the
surface*
- 4**
Εφαρμογή τελικής
προστασίας με **Mapefloor
Finish 58 W**
*Finishing with Mapefloor
Finish 58 W*

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ULTRATOP LOFT F

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή: λεπτόκοκκη σκόνη

Χρώμα: λευκό, φυσικό

Φαινόμενο ειδικό βάρος (kg/m³): 1.100

Περιεκτικότητα σε ξηρό υπόλοιπο (%): 100

ΠΛΗΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ +23°C - 50% Σ.Υ.

Αναλογία ανάμειξης:

περ. 32-35 μέρη νερού ανά 100 μέρη **Ultratop Loft F** κατά βάρος

Πάχος εφαρμογής ανά στρώση (mm): 1

Πυκνότητα του μείγματος (kg/m³): 1.600

pH του μείγματος: 11

Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Χρόνος εργασιότητας: 20 λεπτά

Χρόνος πήξης: 80 λεπτά

Βατότητα: 3 ώρες

Χρόνος αναμονής πριν τη δεύτερη στρώση: 24 h

Χρόνος αναμονής πριν την τελική προστασία: 48 h

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Θλιπτική αντοχή στους +23°C (N/mm²):

– μετά από 24 ώρες: 8

– μετά από 7 ημέρες: 18

– μετά από 28 ημέρες: 25

Καμπτική αντοχή στους +23°C (N/mm²):

– μετά από 24 ώρες: 4

– μετά από 7 ημέρες: 8

– μετά από 28 ημέρες: 10

Αντοχή στην τριβή

Κατά Taber (τροχός H22, 500 g, 200 στροφές)

εκφράζεται ως απώλεια βάρους (μέσες τιμές) (g):

– μετά από 7 ημέρες: 0,7

– μετά από 28 ημέρες: 0,5

Κατηγορία αντοχής στην τριβή (Böhme test)

– μετά από 28 ημέρες: A9

ULTRATOP LOFT W

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή: λεπτόκοκκη σκόνη

Χρώμα: λευκό, φυσικό

Φαινόμενο ειδικό βάρος (kg/m³): 900

Περιεκτικότητα σε ξηρό υπόλοιπο (%): 100

ΠΛΗΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ +23°C - 50% Σ.Υ.

Αναλογία ανάμειξης:

περ. 32-35 μέρη νερού ανά 100 μέρη **Ultratop Loft W** κατά βάρος

Πάχος εφαρμογής ανά στρώση (mm): 1

Πυκνότητα του μείγματος (kg/m³): 1.600

pH του μείγματος: 11

Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Χρόνος εργασιότητας: 20 λεπτά

Χρόνος πήξης: 80 λεπτά

Βατότητα: 3 ώρες

Χρόνος αναμονής πριν τη δεύτερη στρώση: 24 h

Χρόνος αναμονής πριν την τελική προστασία: 48 h

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Θλιπτική αντοχή στους +23°C (N/mm²):

– μετά από 24 ώρες: 8

– μετά από 7 ημέρες: 18

– μετά από 28 ημέρες: 25

Καμπτική αντοχή στους +23°C (N/mm²):

– μετά από 24 ώρες: 5

– μετά από 7 ημέρες: 9

– μετά από 28 ημέρες: 12

Αντοχή στην τριβή

Κατά Taber (τροχός H22, 500 g, 200 στροφές)

εκφράζεται ως απώλεια βάρους (μέσες τιμές) (g):

– μετά από 7 ημέρες: 0,7

– μετά από 28 ημέρες: 0,5

Κατηγορία αντοχής στην τριβή (Böhme test)

– μετά από 28 ημέρες: A9

ULTRATOP COLOR PASTE

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή: λεπτόρρευστη πάστα

Χρώμα: κίτρινο, μαύρο, κόκκινο, μπλε, καφέ

Φαινόμενο ειδικό βάρος (kg/m³):

από 1,16 έως 1,75 ανάλογα με το χρώμα

Αποθήκευση:

18 μήνες σε στεγνό χώρο, στην αρχική συσκευασία

ΠΛΗΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ +23°C - 50% Σ.Υ.

Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C



ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ULTRATOP LOFT ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:

- Mapefloor Finish 53 W/L για γυαλιστερό αποτέλεσμα
- Mapefloor Finish 54 W/S για σατινέ αποτέλεσμα
- Mapefloor Finish 58 W για ματ αποτέλεσμα
- Mapefloor Finish 630 για ημιγυαλιστερό αποτέλεσμα

ULTRATOP COLOR PASTE

PRODUCT IDENTITY

Consistency: fluid paste

Colour: yellow, black, red, blue, brown

Bulk density (kg/m³):

from 1.16 to 1.75 depending on the colour

Storage:

18 months in original packaging and dry place

APPLICATION DATA at +23°C - 50% R.H.

Application temperature: from +5°C to +35°C

ULTRATOP LOFT W

PRODUCT IDENTITY

Consistency: fine powder

Colour: white or natural

Bulk density (kg/m³): 900

Dry solids content (%): 100

APPLICATION DATA at +23°C - 50% R.H.

Mixing ratio:

approx. 32-35 parts water for 100 parts by weight by Ultratop Loft W

Thickness of each coat (mm): 1

Density of mix (kg/m³): 1,600

pH of mix: 11

Application temperature: from +5°C to +35°C

Workability time: 20 min.

Setting time: 80 min.

Set to foot traffic: 3 h

Waiting time before applying second coat: 24 h

Waiting time before applying finishing coat: 48 h

FINAL PERFORMANCE

Compressive strength at +23°C (N/mm²):

- after 24 hours: 8
- after 7 days: 18
- after 28 days: 25

Flexural strength at +23°C (N/mm²):

- after 24 hours: 5
- after 7 days: 9
- after 28 days: 12

Resistance to abrasion

Taber abrasion-meter (H22 disk, 500 g, 200 revs) expressed as loss in weight (average value) (g):

- after 7 days: 0.7
- after 28 days: 0.5

Abrasion resistance class (Böhme test)

- after 28 days: A9

ULTRATOP LOFT F

PRODUCT IDENTITY

Consistency: fine powder

Colour: white or natural

Bulk density (kg/m³): 1,100

Dry solids content (%): 100

APPLICATION DATA at +23°C - 50% R.H.

Mixing ratio:

approx. 32-35 parts water for 100 parts by weight by Ultratop Loft F

Thickness of each coat (mm): 1

Density of mix (kg/m³): 1,600

pH of mix: 11

Application temperature: from +5°C to +35°C

Workability time: 20 min.

Setting time: 80 min.

Set to foot traffic: 3 h

Waiting time before applying second coat: 24 h

Waiting time before applying finishing coat: 48 h

FINAL PERFORMANCE

Compressive strength at +23°C (N/mm²):

- after 24 hours: 8
- after 7 days: 18
- after 28 days: 25

Flexural strength at +23°C (N/mm²):

- after 24 hours: 4
- after 7 days: 8
- after 28 days: 10

Resistance to abrasion

Taber abrasion-meter (H22 disk, 500 g, 200 revs) expressed as loss in weight (average value) (g):

- after 7 days: 0.7
- after 28 days: 0.5

Abrasion resistance class (Böhme test)

- after 28 days: A9



SURFACES CREATED USING ULTRATOP LOFT MUST BE TREATED WITH THE SUITABLE FINISHING PRODUCT:

- Mapefloor Finish 53 W/L for surfaces with a shiny finish
- Mapefloor Finish 54 W/S for surfaces with a satin finish
- Mapefloor Finish 58 W for surfaces with a matt finish
- Mapefloor Finish 630 for surfaces with a semi-gloss finish



<http://www.mapei.com/GR-EL/Tsimentoideis-kai-Rhtinoyxes-Epikalypseis-Dapedwn>



ΚΟΛΛΕΣ - ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ